

JIMG[®]



MC210

metric

Portata Massima:
21.000 kg

MC210



Stabilizzatori

Collocati sull'anteriore, gli stabilizzatori possono avere due posizioni una volta aperti.



Compatta

La zavorra posteriore può essere rimossa per accorciare di oltre 400mm l'ingombro macchina.



Testa

La testa idraulica permette di avere maggiori possibilità di controllo sul lavoro in corso.



Normative Direttive



UNI ISO

4301-1:A1



UE / CE

2006/42 CE

2014/30 UE

2014/35 UE

2000/14 CE

e successive mofifiche



OTHER

EN 13000:2014

ANSI/ASME B30.5-2021

e successive modifiche

Informazioni Tecniche

Portata massima 21.000 kg

Peso macchina 23.000 kg

Zavorre removibili 2.500 kg Z1
1.500 kg Z2
1.500 kg Z3
750 kg + 750kg Z4

Batteria autonomia fino 8 ore
piombo 96V 1085Ah

Motore 45Kw AC
pompa cc fissa + variabile


Trazione Asse anteriore
2x 12Kw AC

PLC Indicatore di carico e limitatore
momento ribaltante


Freni Sistema automatico
di frenatura

Inclinazione da 0° a 80° testa
da -5° a 65° braccio


Stab chiuso

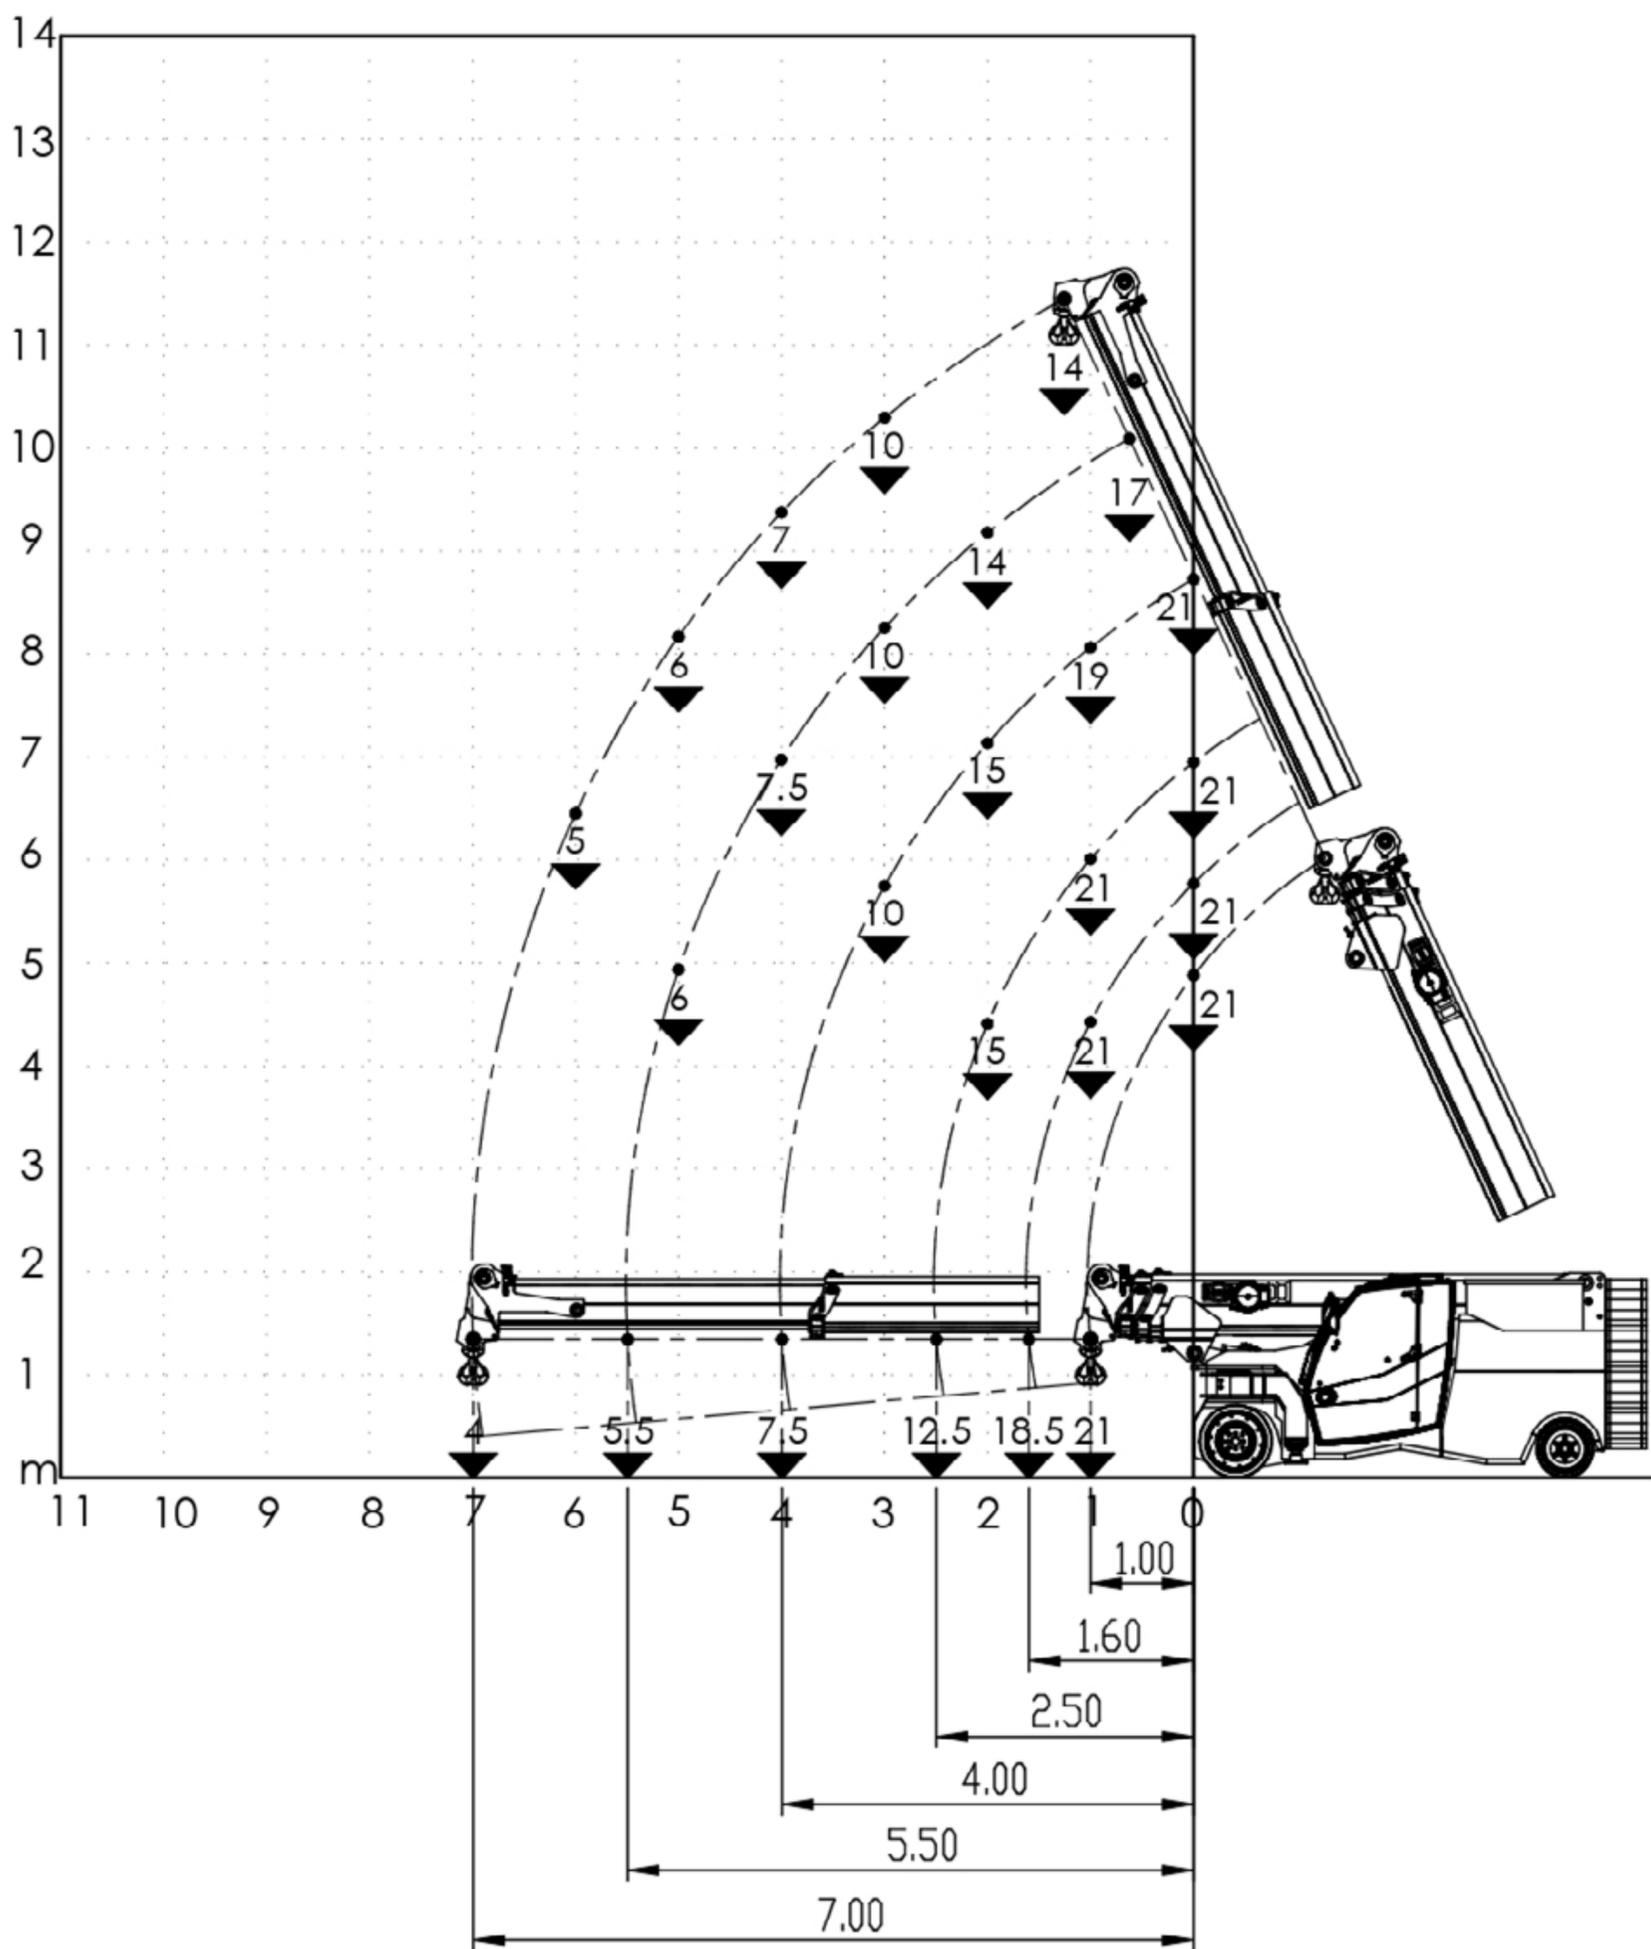


Stab aperto

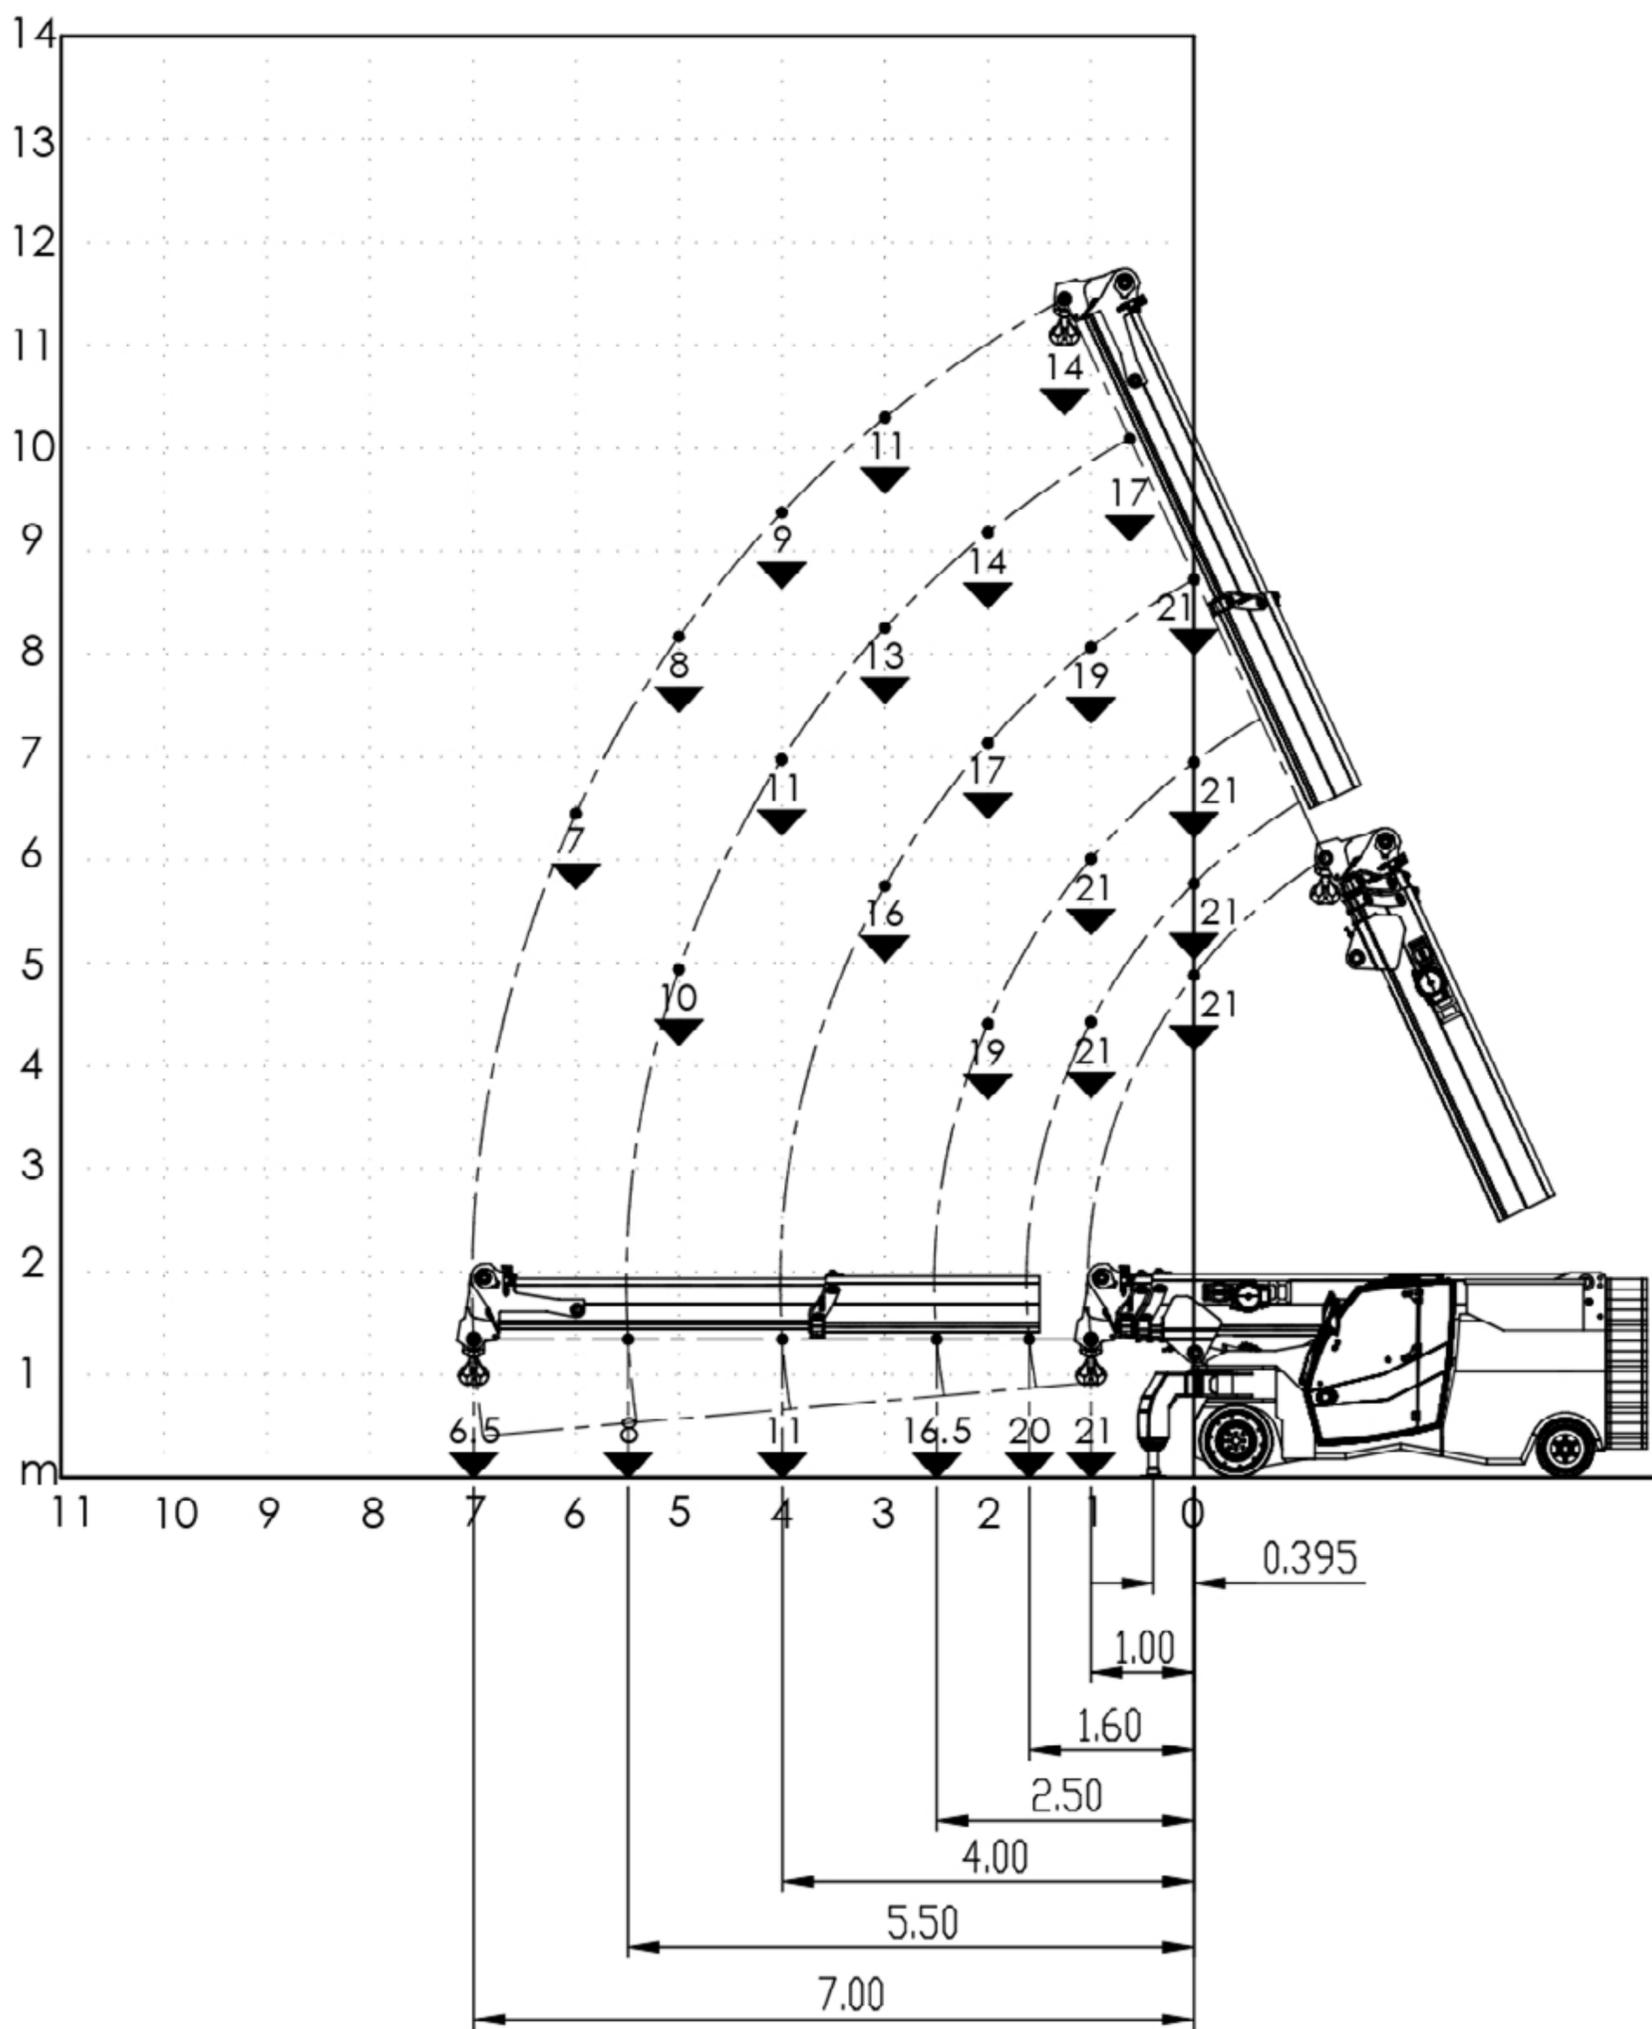


Forche

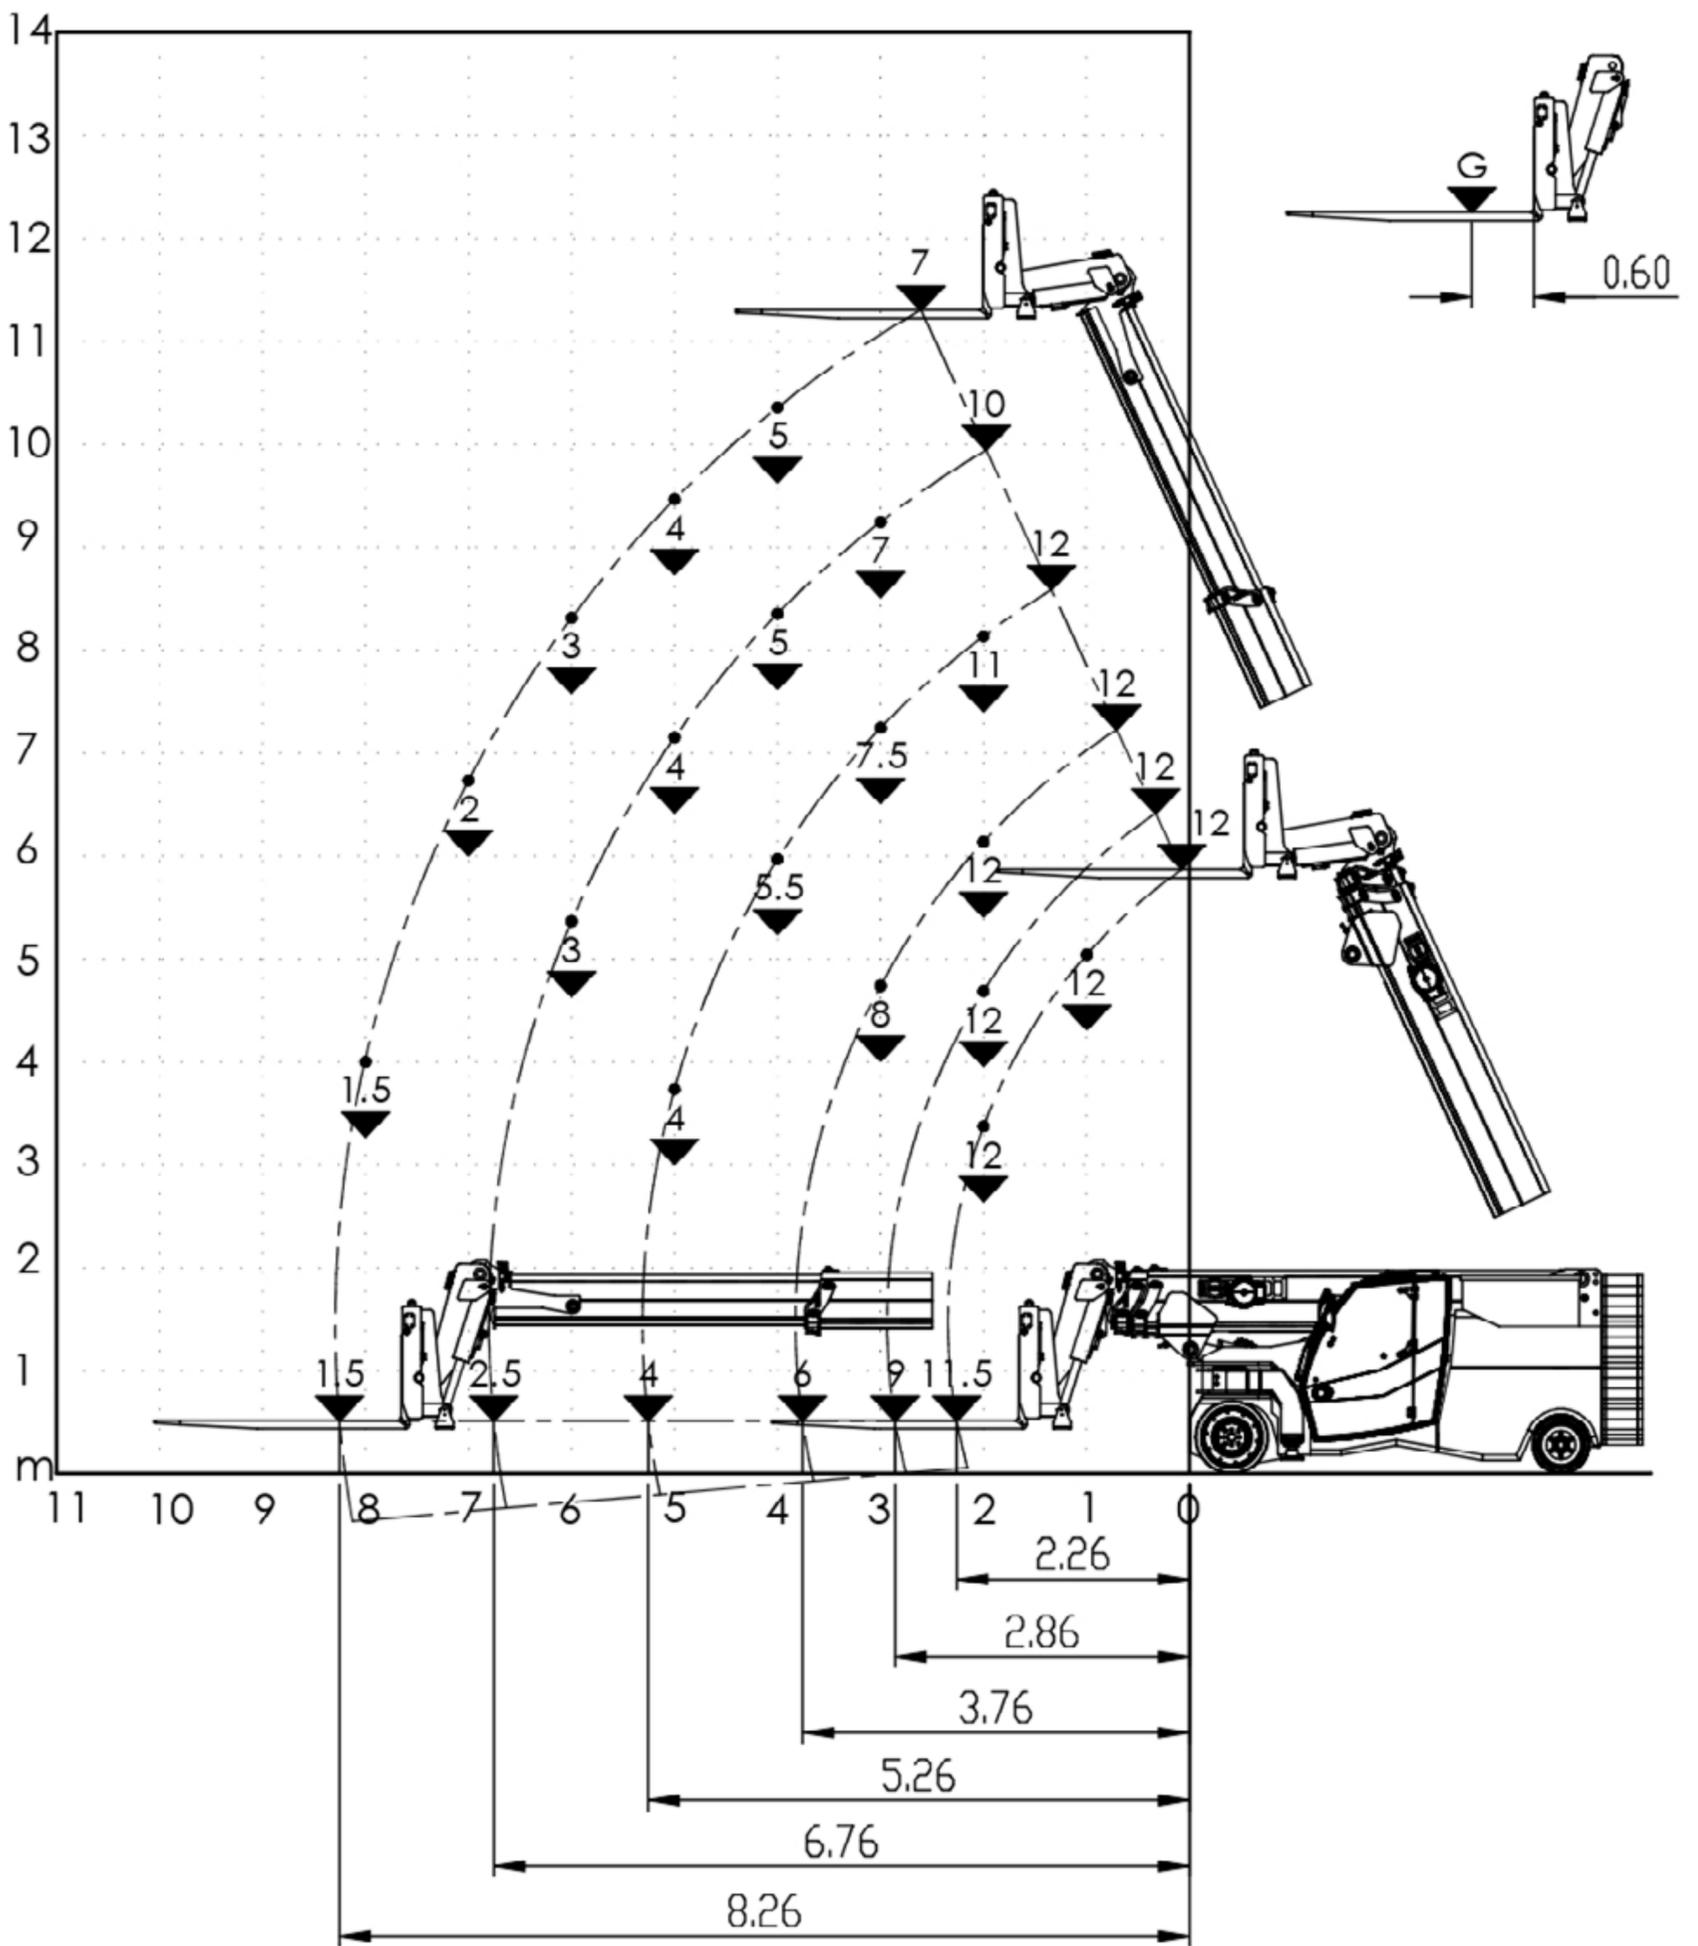

Prolunga indaulica

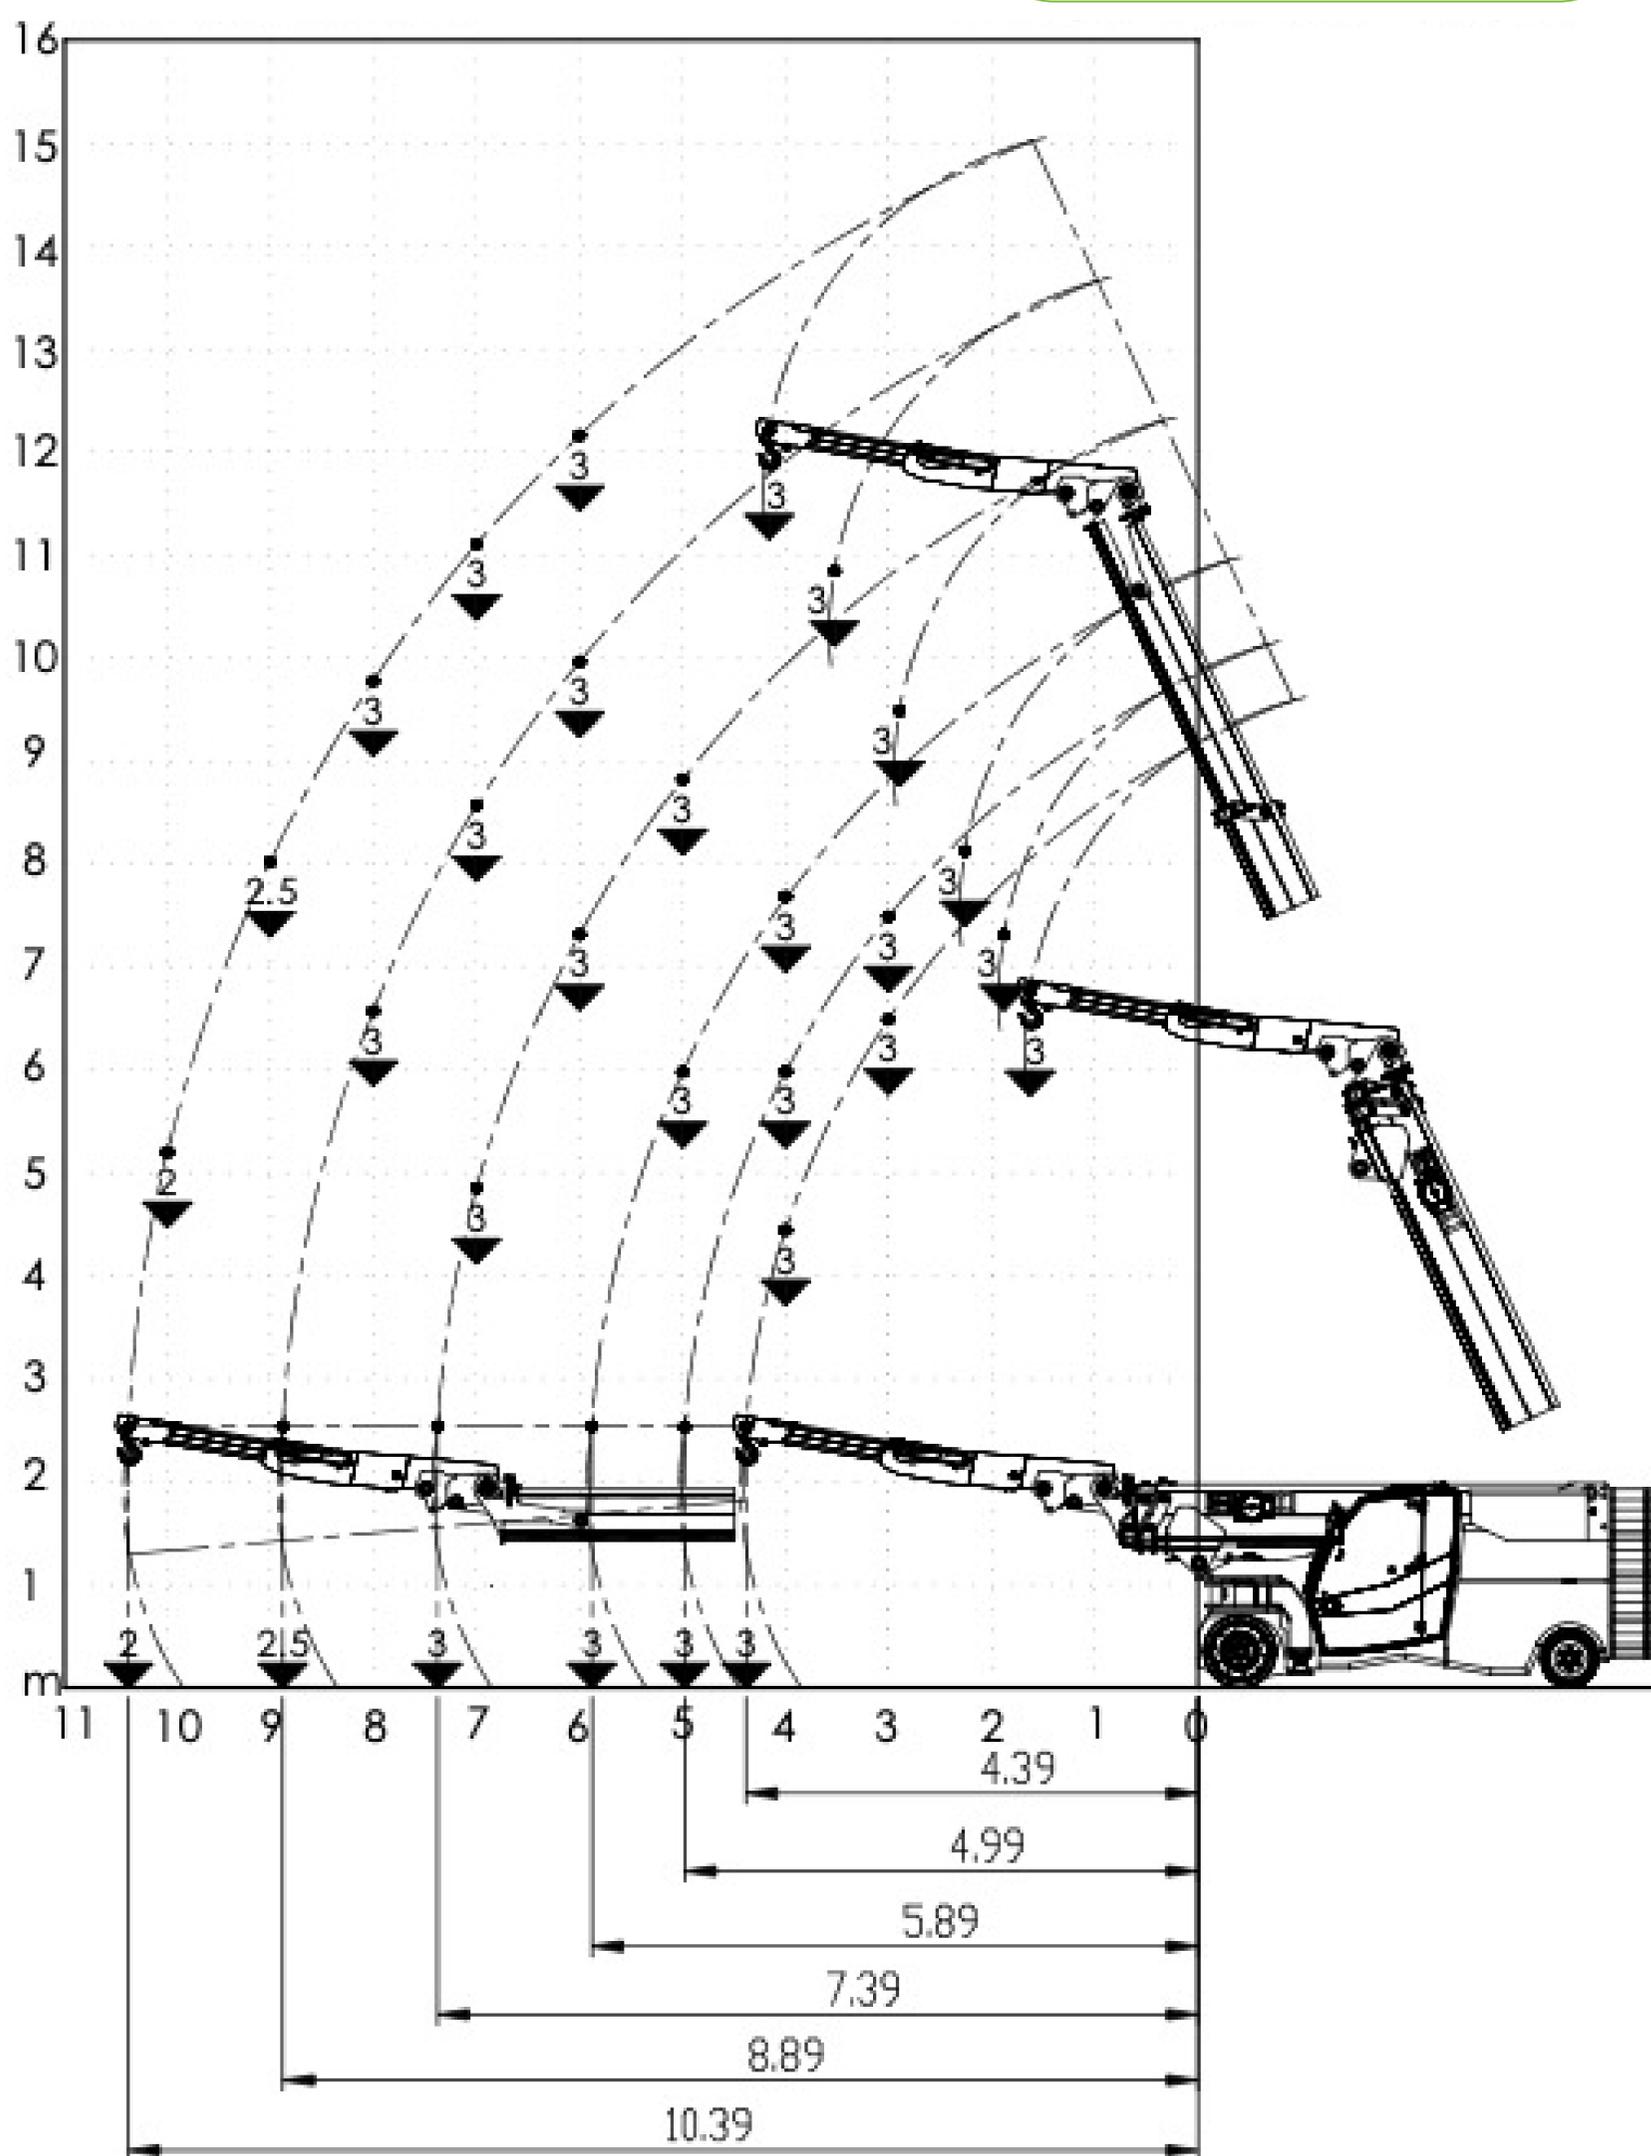

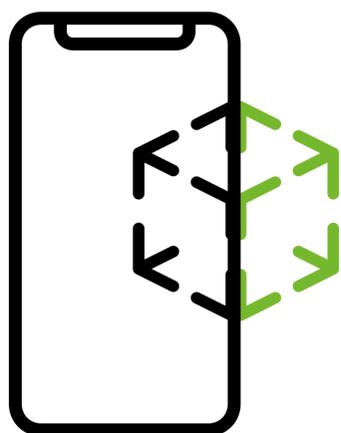

Realtà Aumentata

Visualizza gli ingombri, gli accessori e le caratteristiche principali direttamente nel luogo di utilizzo della gru.

Premendo il pulsante sottostante si potrà sfruttare la realtà aumentata per collocare la gru **JMG MC210** nello spazio sfruttando nativamente la fotocamera di iPhone.

AR disponibile solo su iPhone.

Optionals

01

Argano idraulico

02

Prolunga idraulica

03

Prolunga meccanica

04

Batteria al Litio

05

Forca idraulica

06

Colore personalizzato








Dimensioni

MC210



4400mm - 1960mm - 2020mm

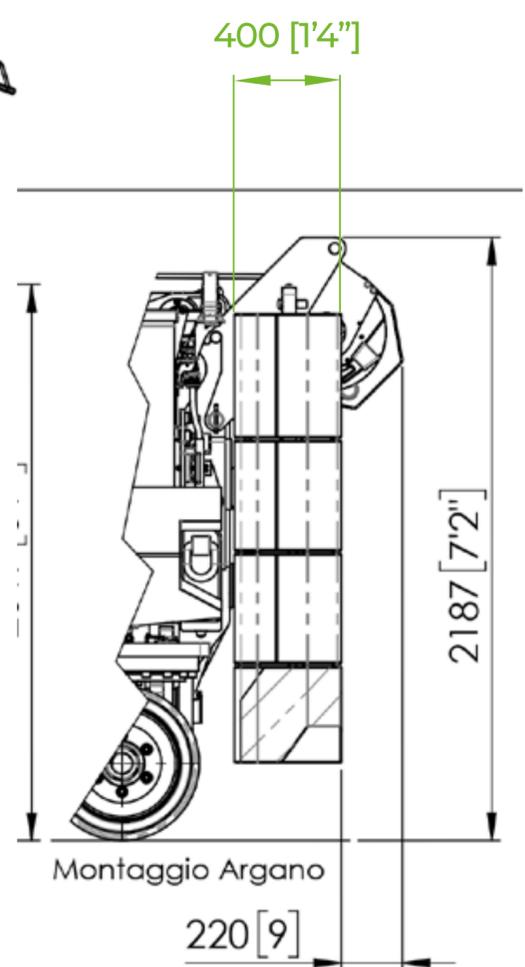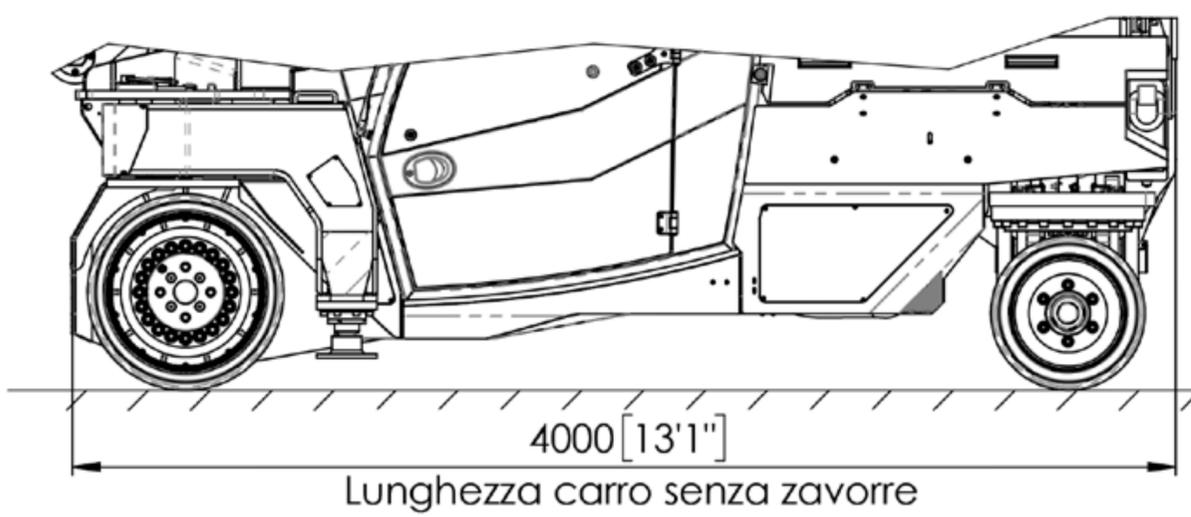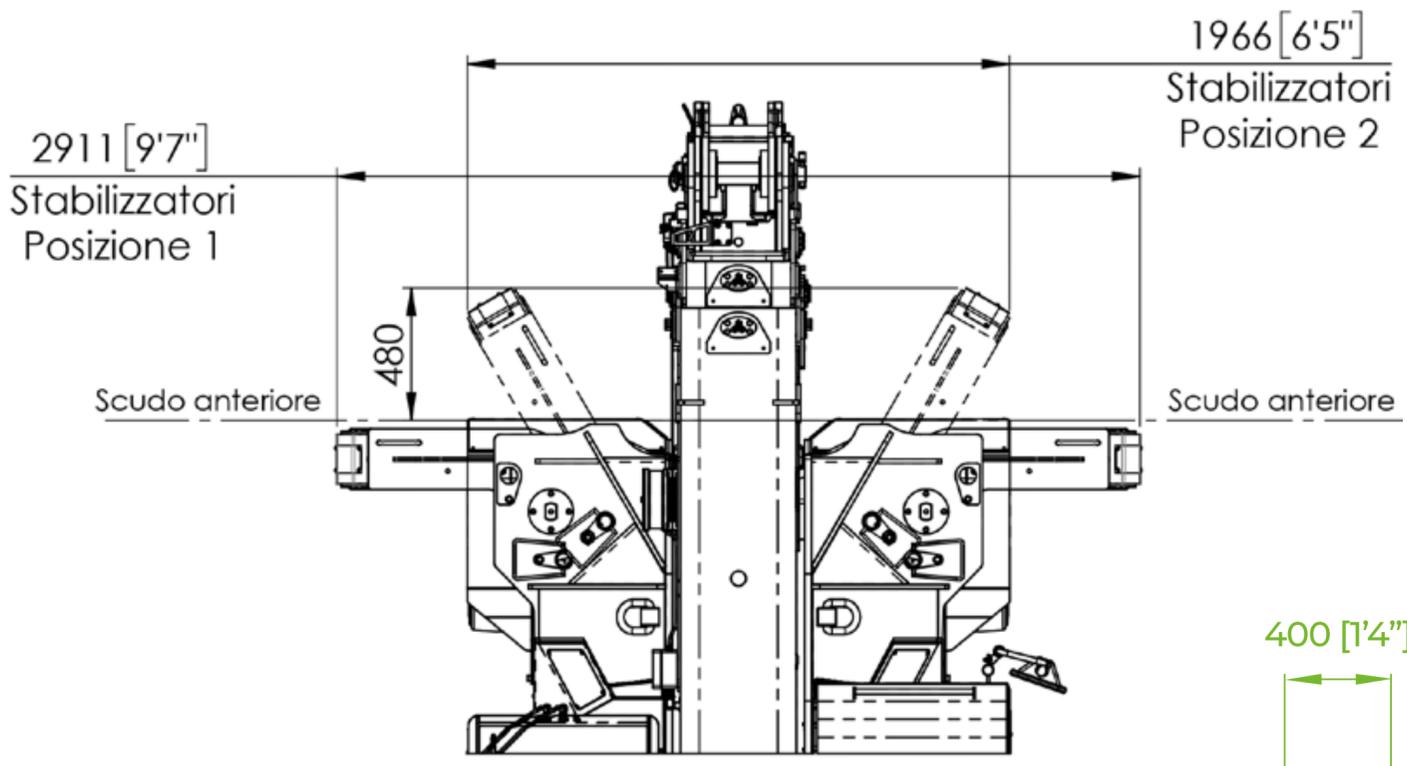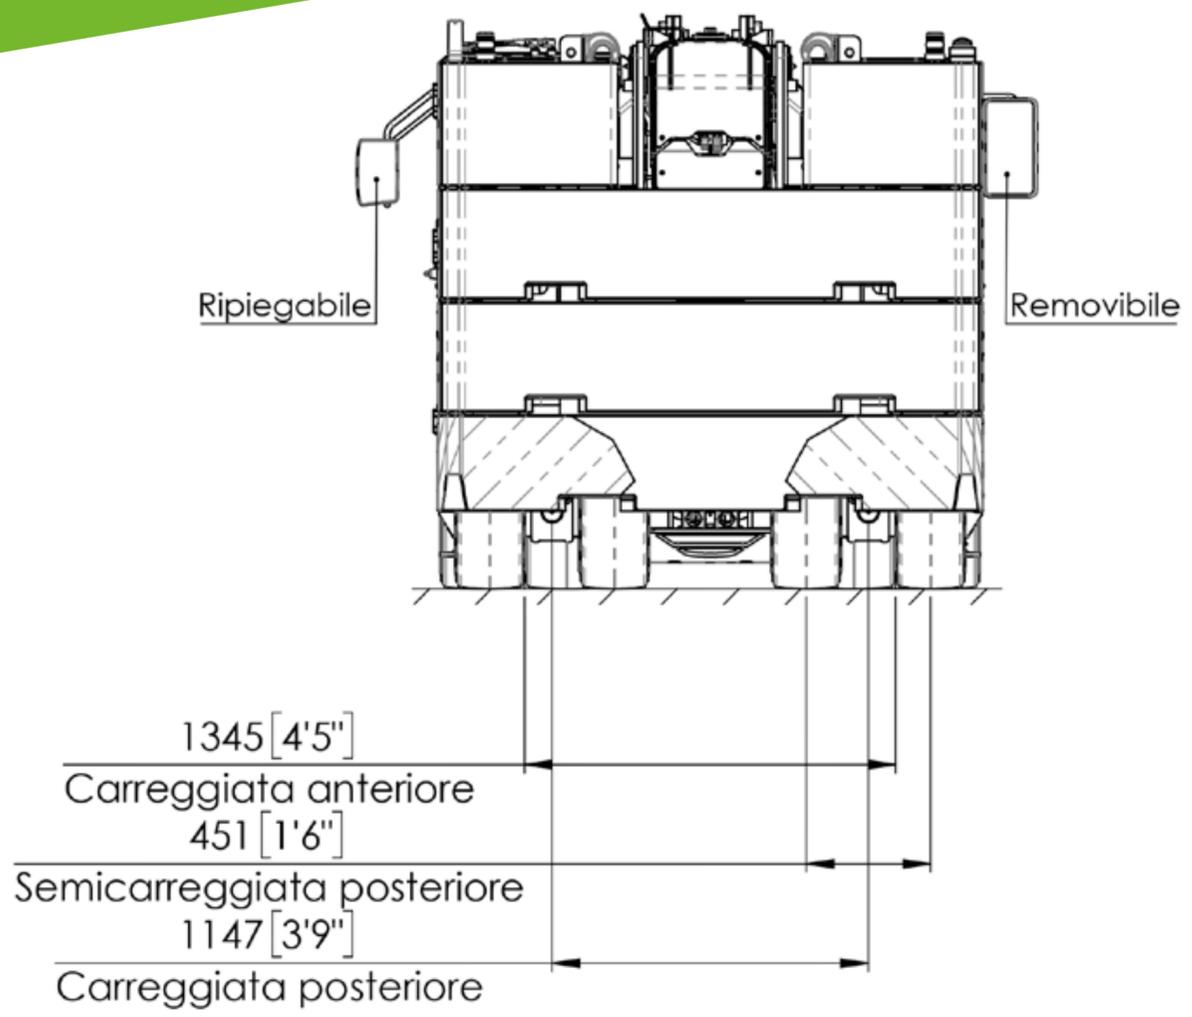

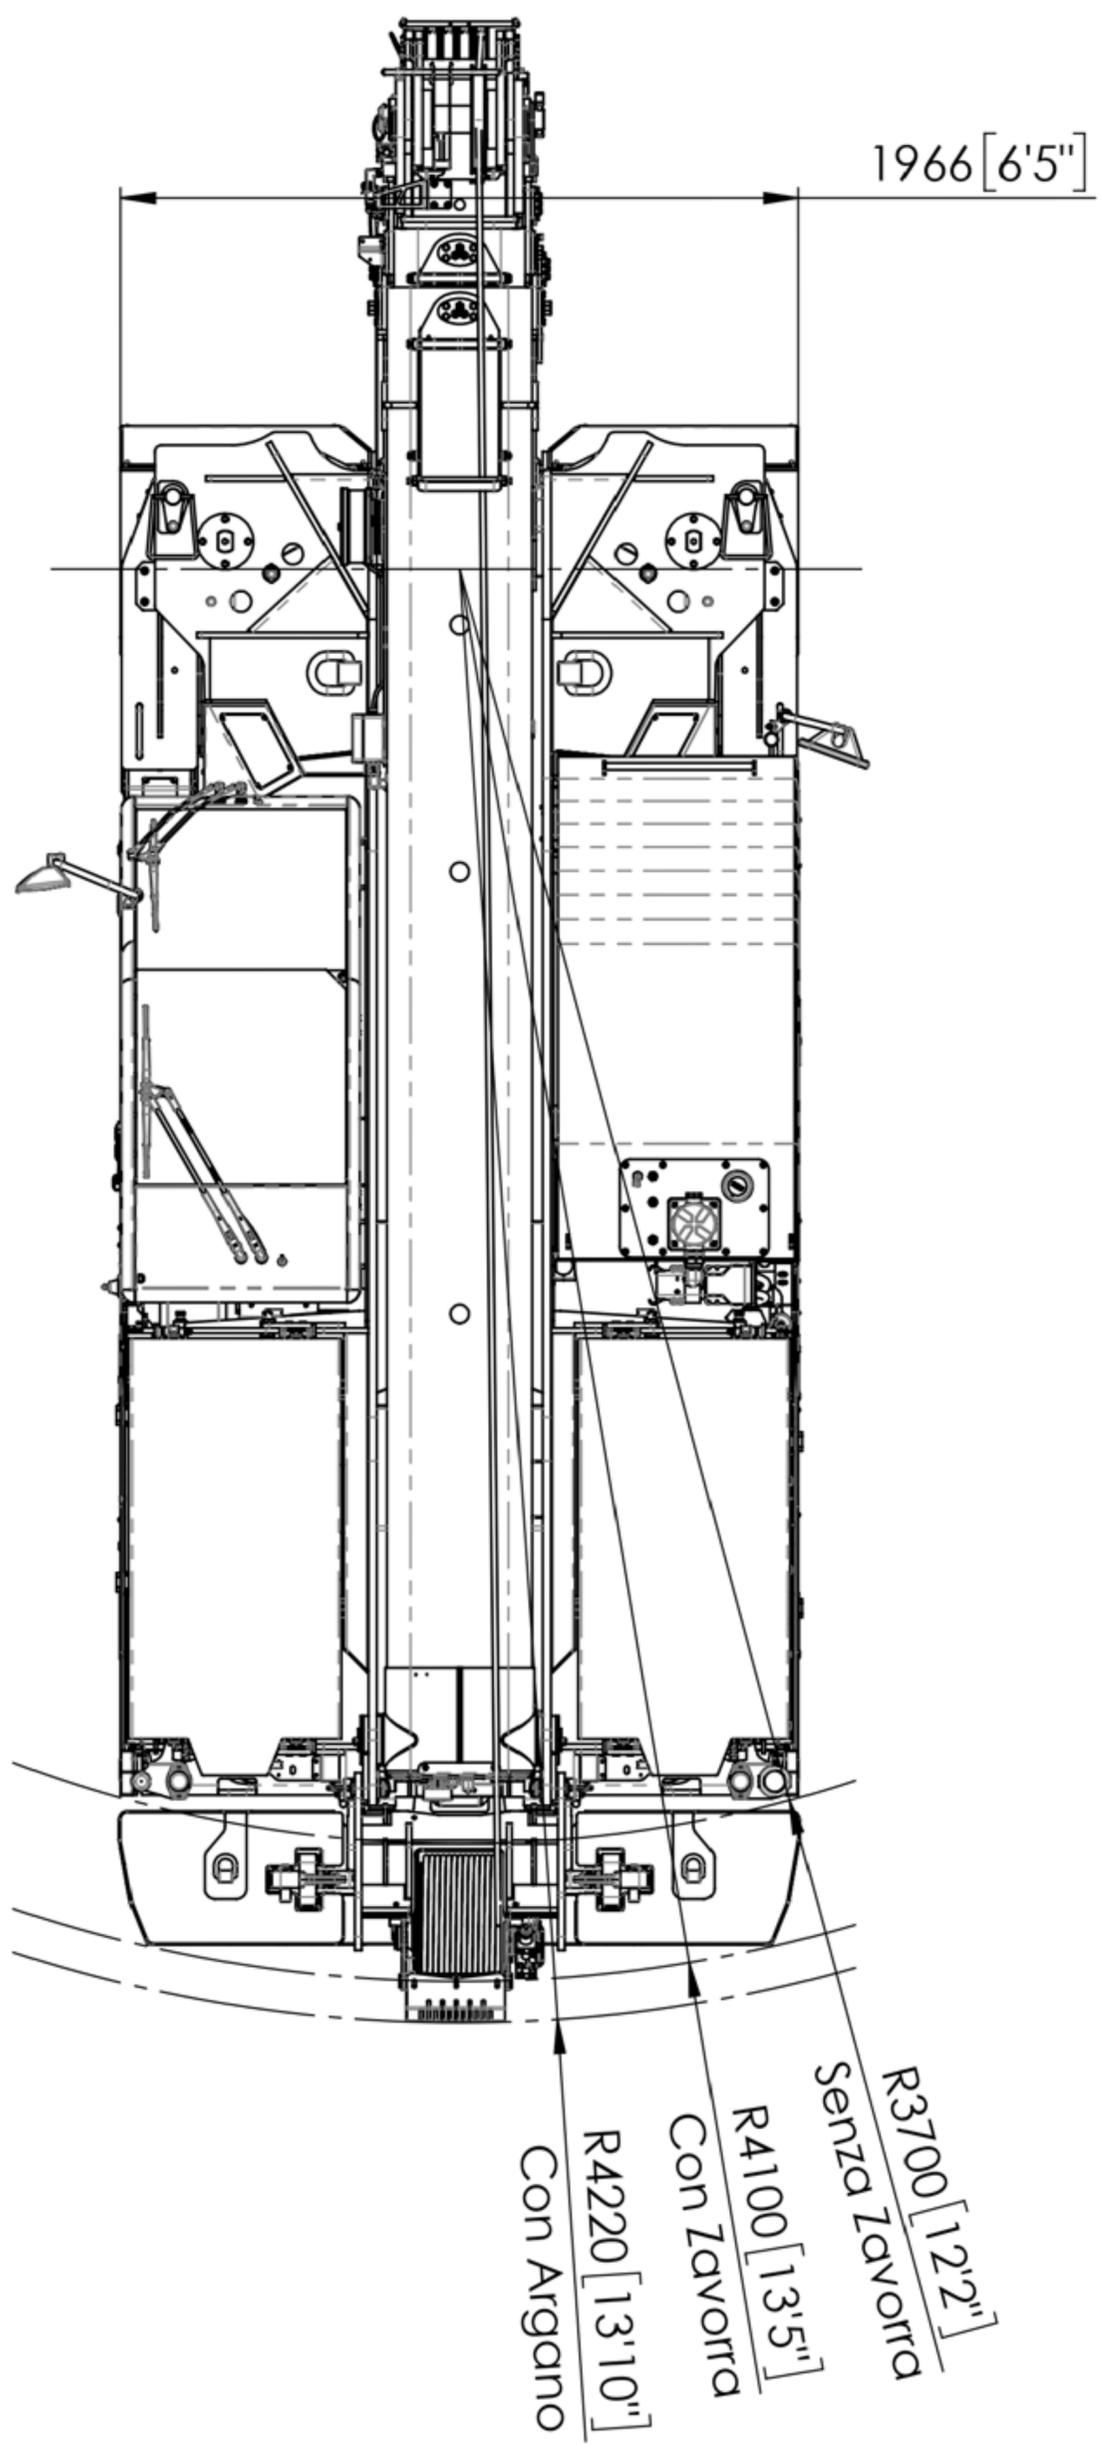

JMG[®]

—
MC210





MC210 telehandler





JMG Cranes S.p.A

Sede commerciale:

Via Bergamo 142
26100 CREMONA (CR)

Sede produttiva:

Via Zuccherificio 2
29010 SARMATO (PC)

+39 05238486

www.jmgcranes.com

info@jmgcranes.com