

Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso
Edizione 11/2022 © 2022 JMG Cranes S.p.A. Tutti i diritti riservati
Rev. 2 - 11/2022



Electric Pick & Carry Cranes

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Zuccherificio, 2

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486

e info@jmgcranes.com



MC 400S (metric)
Portata Massima
40.000 kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
movetosolution

MC 400S

- RADIOCOMANDATA
- TRAZIONE SULLE RUOTE ANTERIORI CON CONTROROTAZIONE
- BRACCIO TELESCOPICO CON USCITA PROPORZIONALE
- STERZATURA 180° SU RUOTE POSTERIORI
- ZAVORRE REMOVIBILI

Optionals:

- ARGANO IDRAULICO
- JIB IDRAULICO
- JIB MECCANICO CON PROLUNGA MECCANICA
- RUOTE ANTITRACCIA
- STABILIZZATORI FRONTALI
- RADIOCOMANDO
- FORCA IDRAULICA
- CESTELLO PORTA PERSONE
- TRASFORMAZIONI ANTIDFLAGRANTI
- COLORE PERSONALIZZATO





Informazioni tecniche

Portata Massima kg	40.000
Dimensioni mm	5170x2250x2295

Trazione anteriore. N°2 motori elettrici AC 12 kW 96V. Classe d'isolamento H	Sistema elettronico indicatore del carico e limitatore del momento ribaltante
Complessivo Kg. 33.500 Zavorre removibili Kg. 10.700	Freno di servizio: idraulico con comando a pedale. Freno di stazionamento e soccorso: idraulico con comando automatico
96 V - 1395 Ah 8 ore di autonomia	In robusta lamiera d'acciaio di qualità piegata e saldata
Anteriori n.4 cushion 840x350x559" Posteriori n.4 superelastiche 355/50-20"	Angolo di inclinazione +65°/-3°
Posteriore Angolo di sterzo -90°/+90°	Motore elettrico impianto idraulico 1x35 kW - 96 V AC, 1x23 kW - 96 AC.



Diagrammi di portata

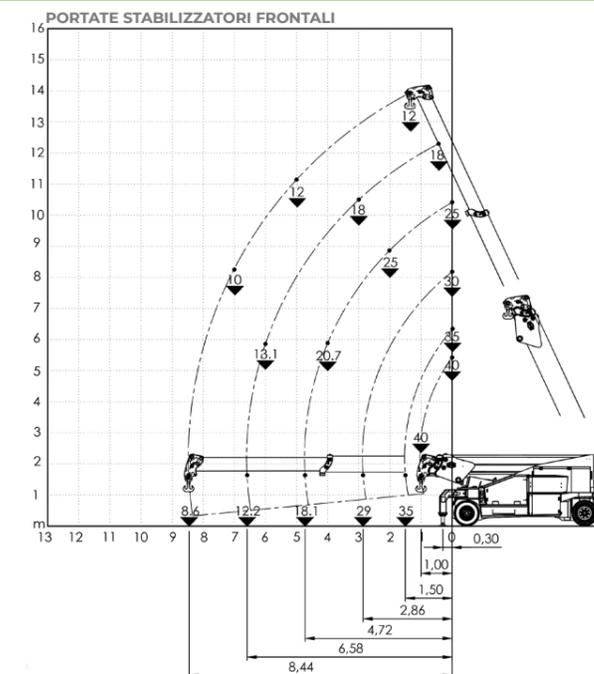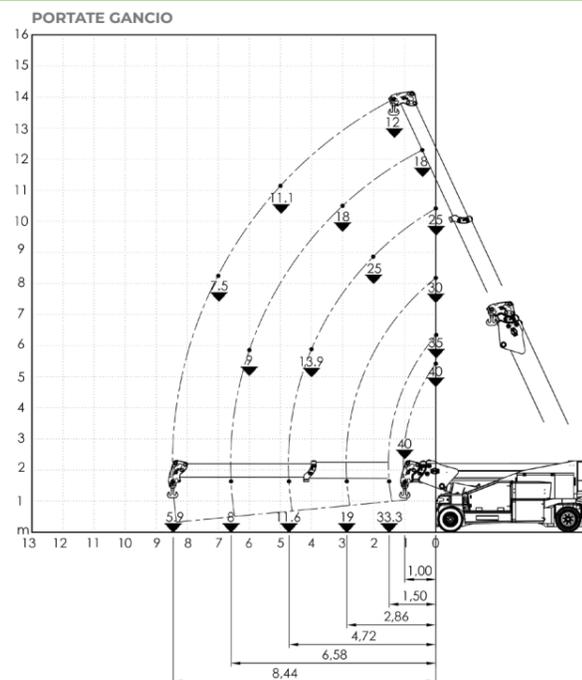

Normative

	UNI ISO 4301-1 A1
	2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 e successive modifiche
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 e successive modifiche



Dimensioni di ingombro

