

Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso
Edizione 11/2022 © 2022 JMG Cranes S.p.A. Tutti i diritti riservati
Rev.2 - 11/22

JMG Cranes S.p.A.
Sales & Service Office
Via Bergamo, 142
26100 Cremona - Italy
t +39 0372 1786738
Production Plant
Via Zuccherificio, 2
29010 Sarmato (PC) - Italy
t +39 0523 8486
e info@jmgcranes.com



Electric Pick & Carry Cranes



MC 25S (metric)
Portata Massima 2.500 kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
movetosolution

MC 25S

- RADIOCOMANDATA
- BRACCIO SEQUENZIALE
- TRAZIONE SULLE RUOTE ANTERIORI CON CONTROROTAZIONE
- TESTA ORIENTABILE 3 POSIZIONI (0°/ +35°/+ 70°)
- ZAVORRA SMONTABILE
- PRESA USB

Optionals:

- ARGANO IDRAULICO
- PROLUNGA MECCANICA INCLINABILE MONTATA SULLA TESTA
- RUOTE ANTITRACCIA
- CESTELLO PORTA PERSONE
- TRASFORMAZIONI ANTIDEFLAGRANTI
- COLORE PERSONALIZZATO
- CASSE PORTA ATTREZZATURE






Informazioni tecniche

Portata Massima kg	2.500
Dimensioni mm	2190x900x1610

Trazione anteriore. N°2 motori elettrici AC 2 kW 24V. Classe d'isolamento H	L.M.L. Sistema elettronico indicatore del carico e limitatore del momento ribaltante
Complessivo Kg. 2.400 Zavorra smontabile Kg. 750	Sistema automatico di frenatura su tutte le ruote
24V 420Ah 8 ore di autonomia	In robusta lamiera d'acciaio di qualità piegata e saldata
Anteriori n.2 superelastiche 18x7-8" Posteriori n.2 superelastiche 15x4 1/2-8"	Angolo di inclinazione +65°/-15°
Posteriore Angolo di sterzo -90°/+90°	Motore elettrico 3 kW - 24 V AC, classe d'isolamento H

Diagrammi di portata

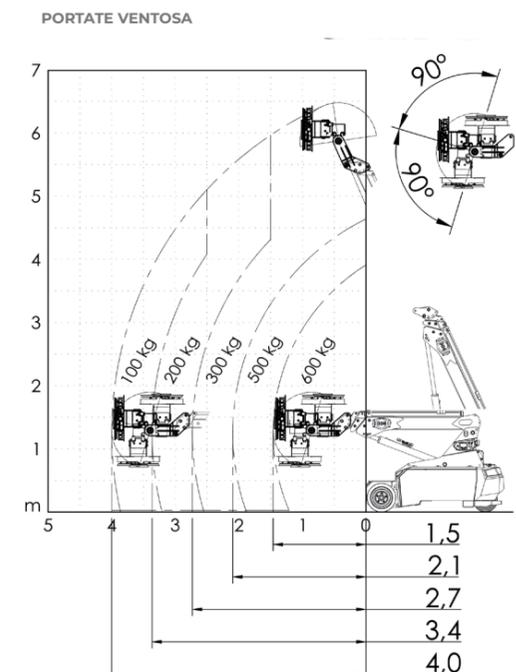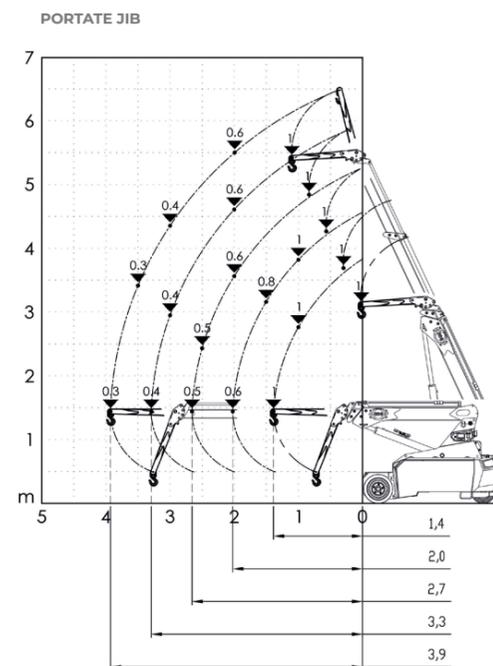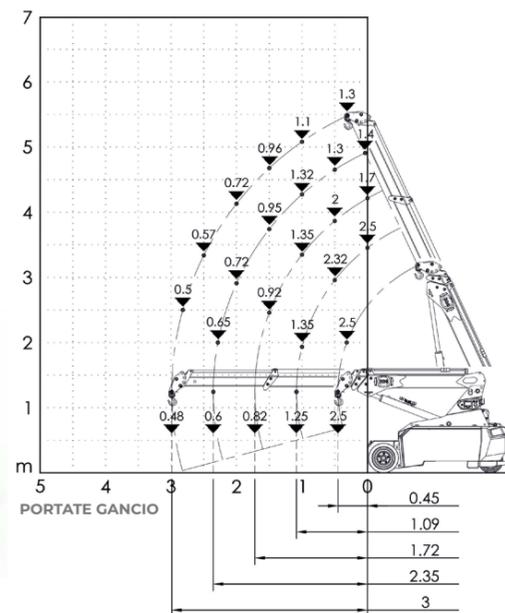

Normative

	UNI ISO 4301-1: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 e successive modifiche
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 e successive modifiche



Dimensioni di ingombro

