

## JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486


e info@jmgcranes.com



Données susceptibles d'être modifiées sans préavis  
Edition 11/2021 © 2021 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés  
Rev. 1 - 11/21



## Electric Pick & Carry Cranes

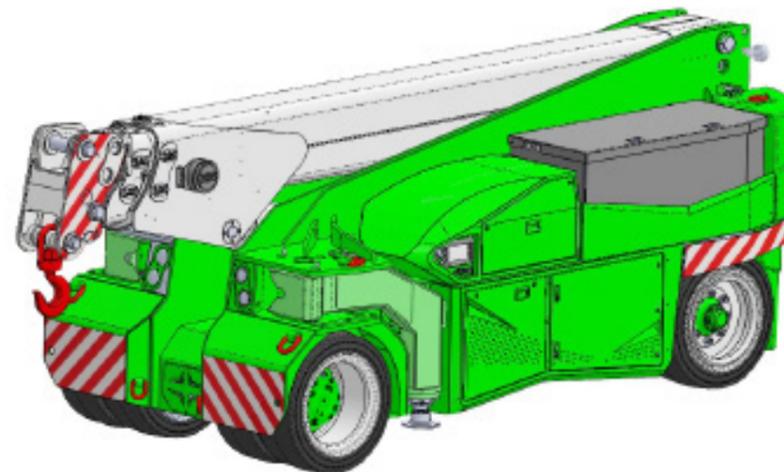

### MC 180S (metric)

Capacité maxi  
de levage 18.000 Kg

[www.jmgcranes.com](http://www.jmgcranes.com)

**JMG**<sup>®</sup>  
movetosolution

RADIOCOMMANDE POUR LA TRACTION, DIRECTION, TOUS LES MOUVEMENTS DE LA FLECHE / DU TREUIL ET ACCESSOIRES

TRACTION SUR LES ROUES AVANT AVEC CONTRE-ROTATION EN PHASE DE BRAQUAGE

CONTREPOIDS AMOVIBLES

FLECHE A TELESCOPAGE TOTALEMENT HYDRAULIQUE DE TYPE PROPORTIONNEL

STABILISATEURS FRONTAUX A COMPAS

**En option :**

- TREUIL HYDRAULIQUE
- JIB HYDRAULIQUE TELESCOPABLE HYDRAULIQUEMENT
- JIB MECANIQUE AVEC RALLONGE MECANIQUE
- ROUES NON MARQUANTES
- TABLEAU PORTE FOURCHES
- NACELLE
- TRANSFORMATIONS ATEX
- COULEUR CLIENT






## Informations techniques

Capacité maxi de levage kg	18.000
Dimensions mm	4535x1990x2000

Traction avant. N. 2 moteurs électriques AC 10 kW 96V. Classe d'isolation H	Système électronique indicateur de la charge et limiteur du moment basculant
Total Kg. 21.610 Contrepoids amovibles Kg. 6.110	Système automatique de freinage sur toutes les roues
96 V - 1035 Ah 8 heures d'autonomie	En tôle d'acier de qualité pliée et soudée
Avant n. 4 pneus plein souples 355x50-20" Arrière n. 2 pneus plein souples 355x50-20"	Angle d'inclinaison +65°/-6°
Arrière Angle de braquage -90°/+90°	Moteurs électriques n° 2 23 kW - 96 V AC, 16 kW - 96 V AC Classe d'isolation H

### Abaques de charge

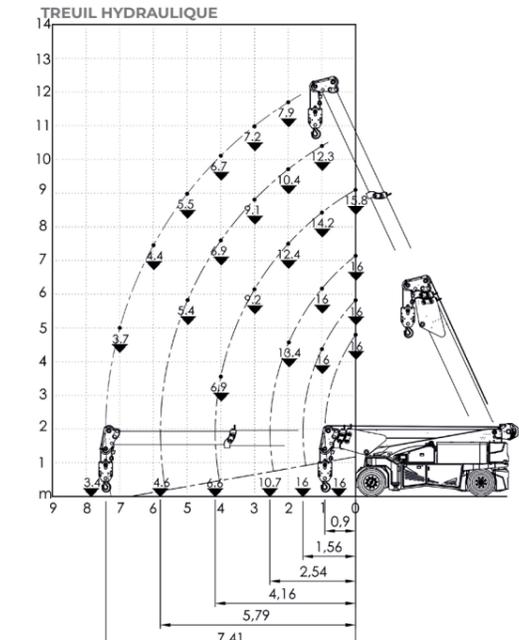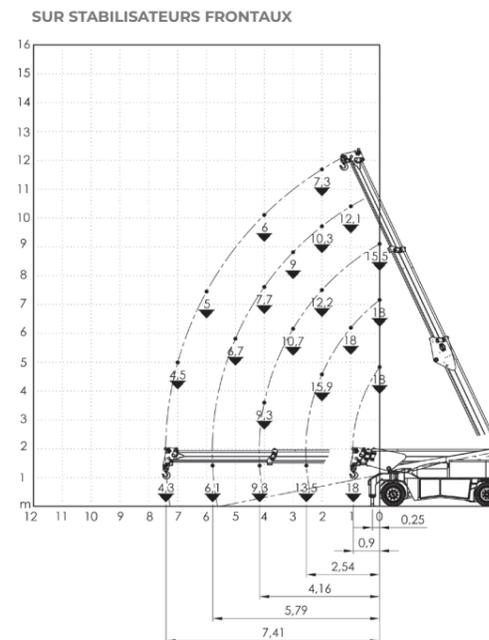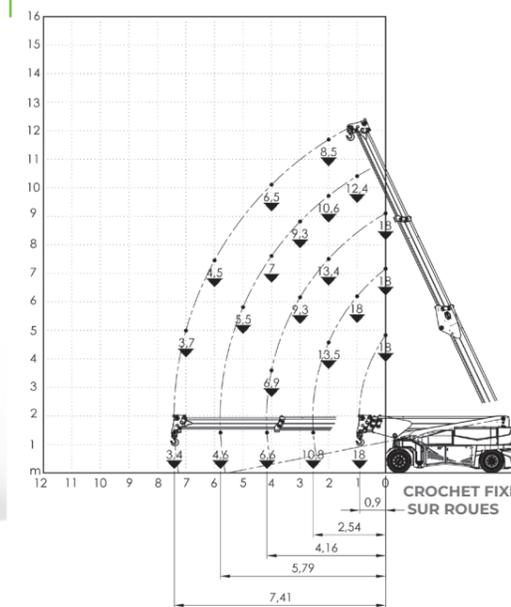

### Normatives de reference

	UNI ISO 4301-2: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 et modifications suivantes
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 et modifications suivantes

### Dimensions d'encombrement

