

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486

e info@jmgcranes.com



Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
Edition 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés
Rev. 1 - 04/20



Electric Pick & Carry Cranes



MC 450S (metric)
Capacité maxi de levage
45.000 kg

JMG[®]
movetosolution

www.jmgcranes.com

MC 450S


TRACTION AVANT AVEC CONTRE ROTATION EN PHASE DE BRAQUAGE

FLECHE HYDRAULIQUE AVEC SORTIE PROPORTIONNELLE

DIRECTION ARRIERE 180°

CONTREPOIDS AMOVIBLES

GRUPE AVEC CONTREPOIDS EXTENDIBLE

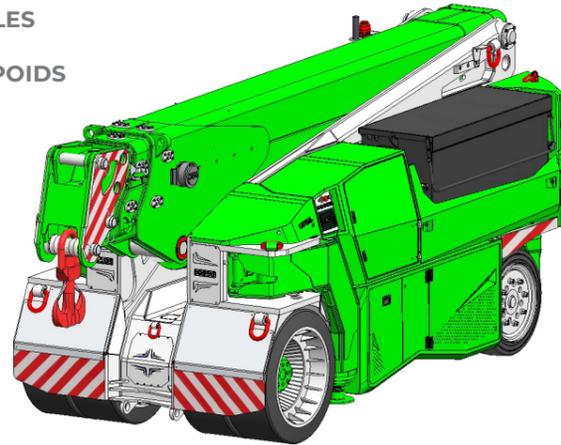

En option :

- TREUIL HYDRAULIQUE
- JIB HYDRAULIQUE
- JIB MECANIQUE AVEC RALLONGE MECANIQUE
- ROUES NON MARQUANTES
- STABILISATEURS FRONTAUX A COMPAS
- TABLEAU PORTE FOURCHES
- NACELLE
- TRANSFORMATIONS ATEX
- COULEUR CLIENT







Informations techniques

Capacité maxi de levage kg	45.000
Dimensions mm	4900x2200x2415

Traction avant. N. 2 moteurs électriques AC 16 kW 96V. Classe d'isolation H	LMI. Système électronique indicateur de la charge et limiteur du moment basculant
Total Kg. 36.700 Contreponds amovibles Kg. 10.600	Système automatique de freinage sur toutes les roues
96 V - 1550 Ah 8 heures d'autonomie	En tôle d'acier de qualité pliée et soudée
Avant n.4 cushion 40x16-30" Posteriori n.4 superelastiche 355/50-15"	Angle d'inclinaison +63°/-5°
Arrière Angle de braquage -90°/+90°	Moteur électrique système hydraulique: 1x45 kW - 96 V AC, 1x23 kW - 96 AC.

Abaques de charge

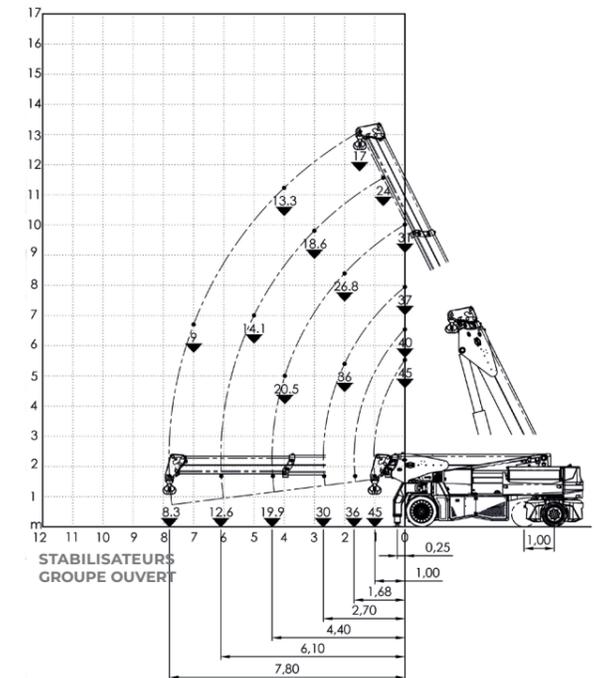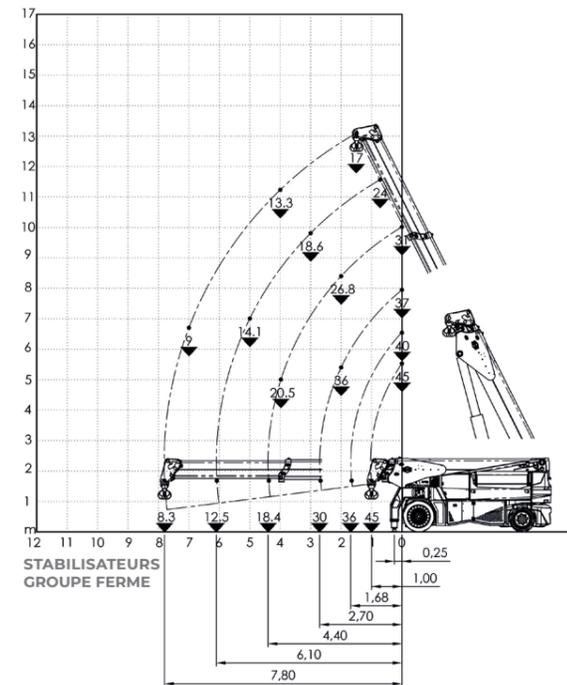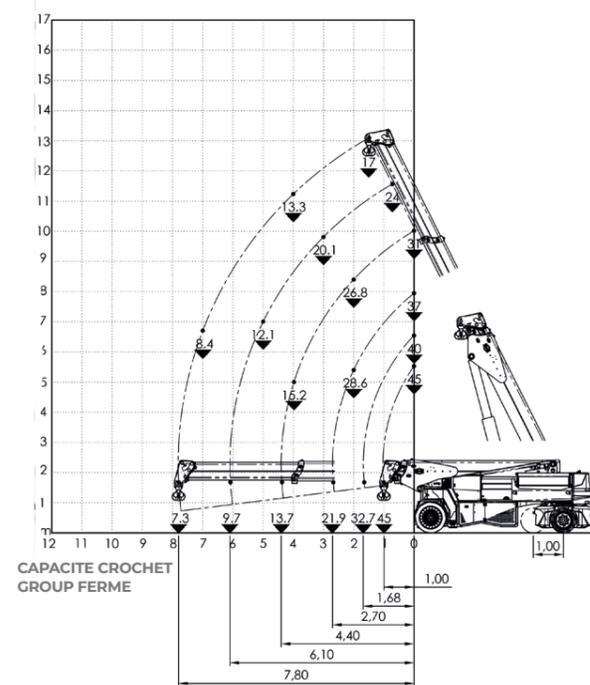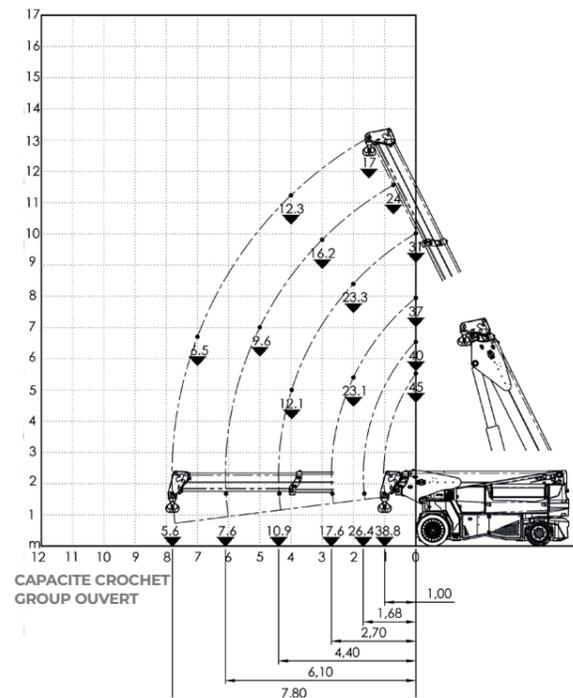

Normatives de reference

	UNI ISO 4301-2: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 et modifications suivantes
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 et modifications suivantes



Dimensions d'encombrement

