

## JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486

e info@jmgcranes.com



Edition 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés  
Données susceptibles d'être modifiées sans préavis  
Rev.1 - 04/20



## Electric Pick & Carry Cranes



**MC 50000RE**

Capacité maxi de levage  
50,000 kg/m

[www.jmgcranes.com](http://www.jmgcranes.com)

**JMG**<sup>®</sup>  
movetosolution

# MC 5000RE

GRUE "CARRY-DECK" A TOURELLE TOURNANTE. ROTATION DE FLECHE HYDRAULIQUE SUR 360° CONTINU ET ILLIMITES

FLECHE ARTICULEE A 7 SECTIONS HYDRAULIQUES SEQUENTIELLES

4 STABILISATEURS HYDRAULIQUES INDEPENDENTS, REPLIABLES POUR EXIGENCES DE TRANSPORT

ELECTRIQUE PAR BATTERIE, RADIOCOMMANDE

CONTREPOIDS AMOVIBLES

CAPACITE MAX. SUR ROUES KG 7000

### Optionals:

- JIB INCLINABLE A 4 SECTIONS HYDRAULIQUES SEQUENTIELLES
- TREUIL HYDRAULIQUE
- ROUES NON MARQUANTES
- CONVERTIONS EN ATEX
- COULEURS CLIENT





Moment statique max kg/m	50.000
Dimensions mm	5130x2050x2810

### Abaques de charge



### Informations techniques

	Traction avant. 2 moteurs électriques 10AC kW 26V Classe d'isolation H		Système électronique Indicateur de la charge et Limitateur du Moment Basculant
	Total Kg. 22.000 complet de contrepoids amovibles Kg. 2.000		Système automatique de freinage sur toutes les roues
	96 V -1240 Ah 8 heures d'autonomie		En tôle d'acier de qualité pliée et soudée
	Avant n. 2 cushion 28x16x22 Arrière n. 2 cushion 28x10x22		Angle d'inclinaison +85° Temps de rotation 360°/70 s
	Arrière par essieu tournant Angle de braquage -90°/+90°		Moteur électrique système hydraulique 16 kW - 96 V AC 35 kW - 96 V AC

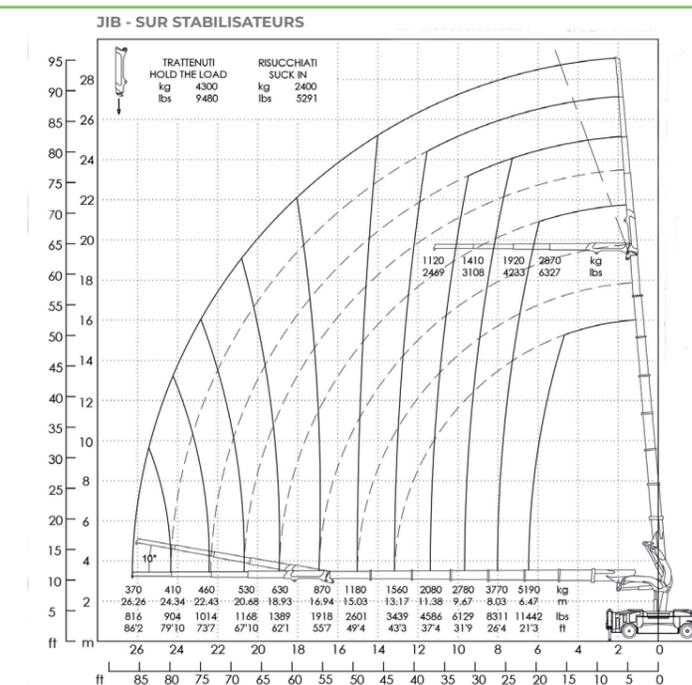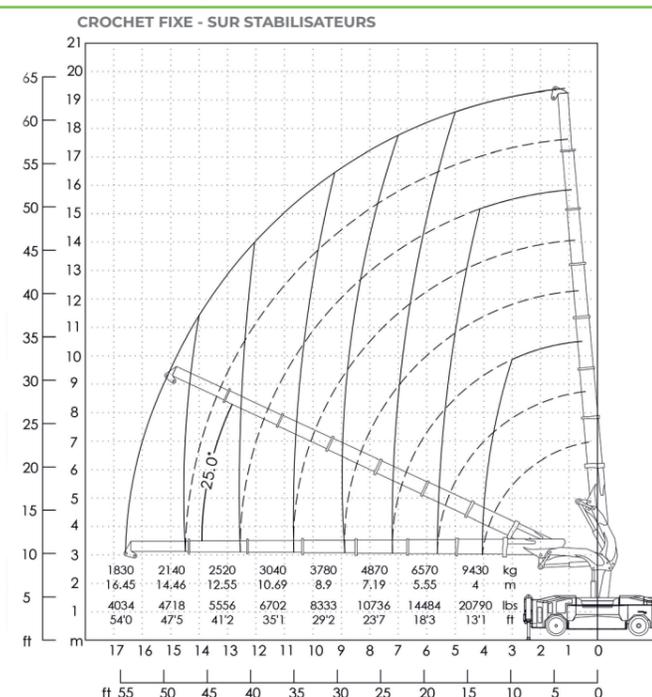

### Normatives de reference

	UNI ISO 4301-2: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 et modifications suivantes
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 et modifications suivantes



### Dimensions d'encombrement

