

Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso  
Edizione 11/2022 © 2022 JMG Cranes S.p.A. Tutti i diritti riservati  
Rev.2 - 11/22



# Electric Pick & Carry Cranes

## JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office  
Via Bergamo, 142  
26100 Cremona - Italy  
t +39 0372 1786738  
Production Plant  
Via Zuccherificio, 2  
29010 Sarmato (PC) - Italy  
t +39 0523 8486  
e info@jmgcranes.com



**MC 70S (metric)**  
Portata Massima 7.000 kg

[www.jmgcranes.com](http://www.jmgcranes.com)



RADIOCOMANDATA

TRAZIONE SULLE RUOTE ANTERIORI CON CONTROROTAZIONE

ZAVORRE SMONTABILI

BRACCIO CON USCITA SEQUENZIALE

TESTA ORIENTABILE 4 POSIZIONI (0°/+30°/+55°/+80°)

**Optionals:**


- ARGANO IDRAULICO
- JIB IDRAULICO
- JIB MECCANICO CON PROLUNGA MECCANICA
- RUOTE ANTITRACCIA
- FORCA IDRAULICA
- CESTELLO PORTA PERSONE
- TRASFORMAZIONI ANTIDFLAGRANTI
- COLORE PERSONALIZZATO



## Informazioni tecniche

Portata Massima kg 7.000	Trazione anteriore. N°2 motori elettrici AC 3,5 kW 72V. Classe d'isolamento H	Sistema elettronico indicatore del carico e limitatore del momento ribaltante
	Complessivo Kg. 8.800 Zavorre removibili Kg. 3.100	72 V - 640 Ah 8 ore di autonomia
Dimensioni mm 3726x1380x1869	Anteriori n.2 superelastiche 250-15" Posteriori n.2 superelastiche 21x8-9"	In robusta lamiera d'acciaio di qualità piegata e saldata
	Posteriore Angolo di sterzo -90°/+90°	Motore elettrico 12 kW - 72 V AC, classe d'isolamento H

## Diagrammi di portata

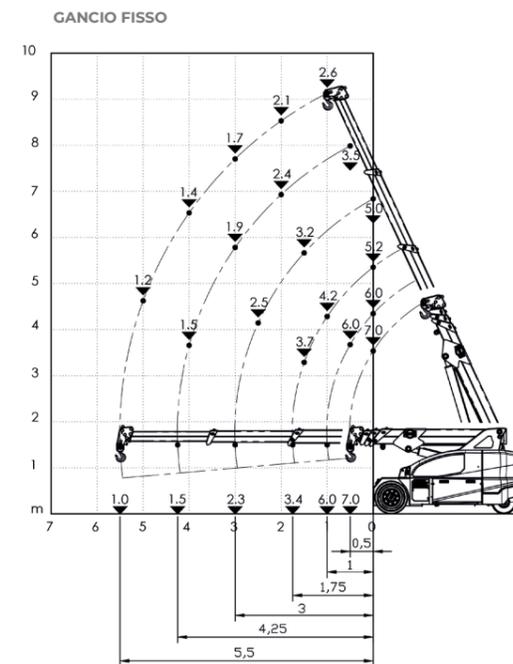

## Normative

	UNI ISO 4301-1: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 e successive modifiche
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 e successive modifiche



## Dimensioni di ingombro

